


LUMINO®

Elektronische
Informationssysteme

DATEN & FAKTEN

Dynamischer Informationsanzeiger

DFI 76

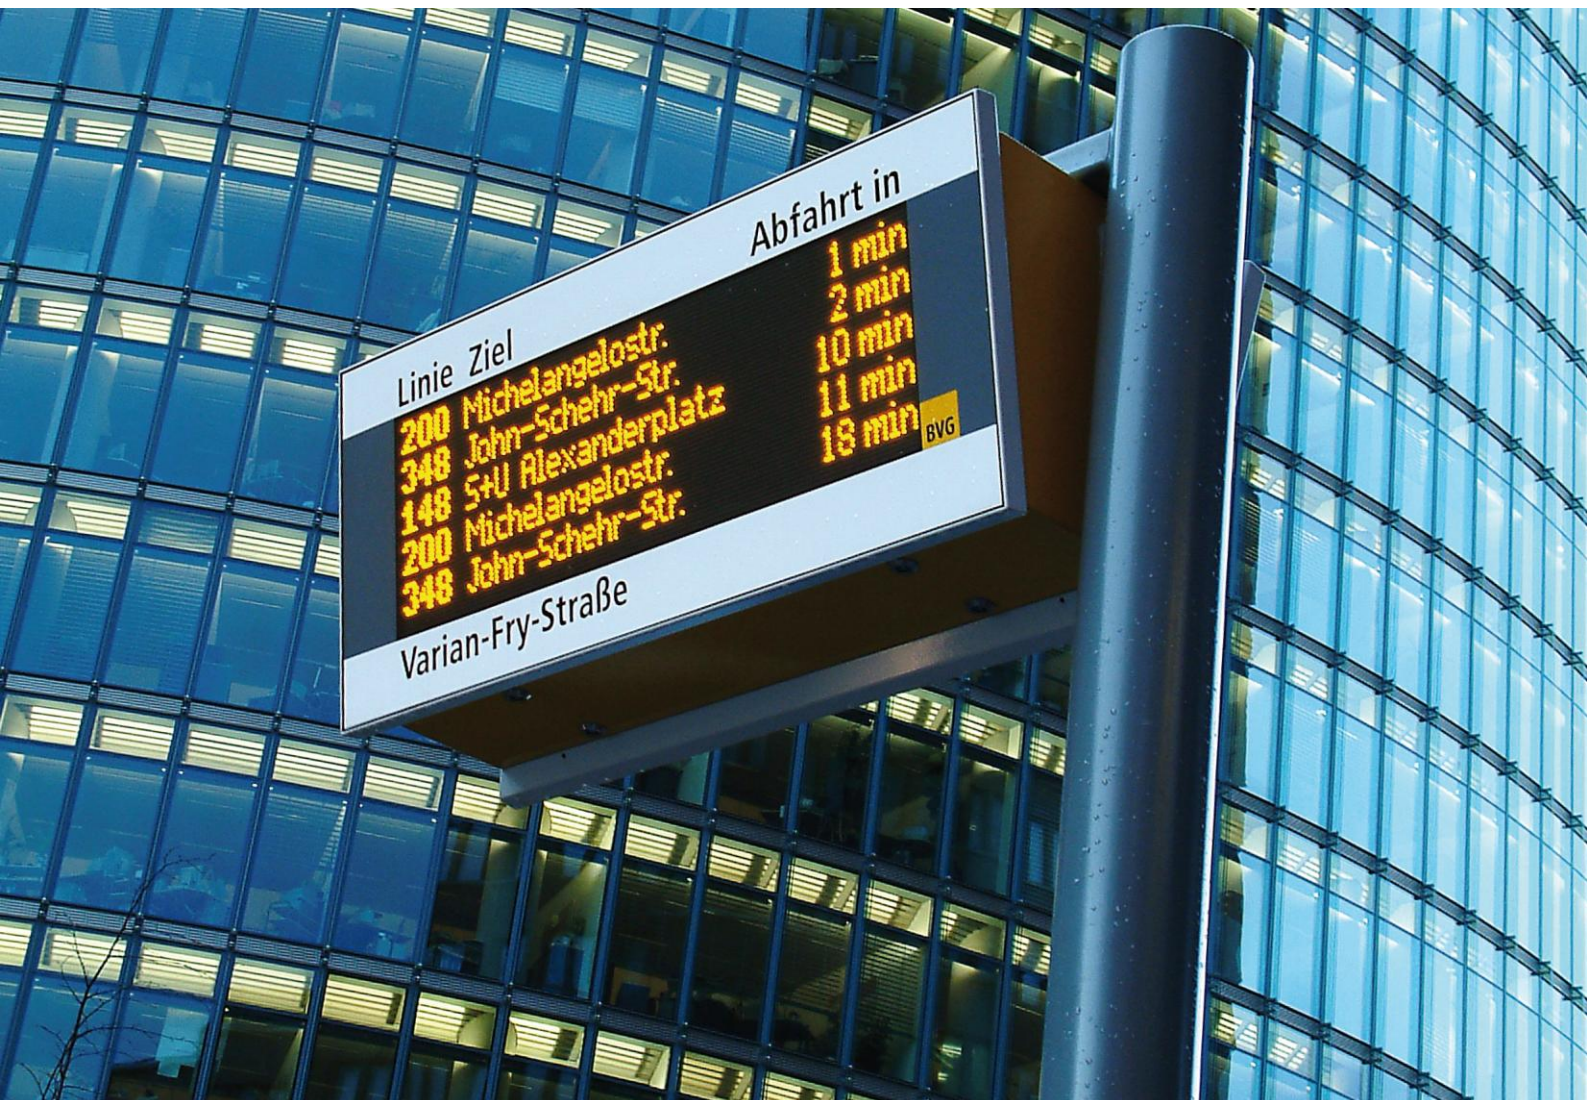

Dynamischer Informationsanzeiger DFI 76



Der mehrfach preisgekrönte Lumino DFI-Anzeiger überzeugt durch sein technisches Design, seine Typenvielfalt und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Der Typ DFI 76 ist aufgrund seiner komfortablen Ablesedistanz der de facto Standard-Anzeiger für innerstädtische Bus- und Straßenbahnhaltestellen.

GEHÄUSE

- Bauart Aluminium, aufstellbare Flügel, wahlweise einseitig oder doppelseitig
- Oberfläche Grundgehäuse pulverbeschichtet nach RAL 9006
Flügel pulverbeschichtet nach RAL 9006, Sonderfarbton möglich
- Frontscheibe ESG Einscheibensicherheitsglas 6 mm mit keramischem Druck für optimale Oberflächenentspiegelung, Ballwurfsicher nach DIN 18032/3
- Aufteilung modularer Aufbau bestehend aus Gehäuse, Montageblech-Steuerung, LED-Anzeige
- Schließung Vierkant / Dreikant – Sonderschließungen auf Anfrage
- Schutzart Spritzwasser IP 54, keine Belüftungsöffnungen
- Montage Mast, Pendel, Wand / Deckenmontage
- Wartung keine präventive Wartung erforderlich, Ein-Mann-Wartung
- Schutzklasse Schutzklasse II – Gehäuse

ANZEIGEFÄCHE

- Emittierende Farbe Gelb / Amber
- Ablesewinkel >140°
- Anzeigeraufbau doppelseitig (12° geneigt); einseitig
- Bildpunktraster 7,62 x 7,62 mm
- Bildpunktdurchmesser ca. 5 mm
- Schrifthöhe 53 / 68 mm (53 mm Großbuchstaben, 68 mm gesamt bei Verwendung des 7/9-Zeichensatzes)
- Lesbarkeitsentfernung 25 m garantiert (nach DIN 1450)
- Betriebstemperatur -20° C bis +45° C
- Helligkeitsregelung automatisch, parametrierbar
- Anschlusswerte 230 V / 50 Hz

SCHNITTSTELLE

- Physikalische Schnittstelle RS 422/485, optional Nahbereichsdatenfunk
- Datenprotokoll MFI Daten-Prozedur (mit 32-Bit CRC-Sicherung), LDP1, VDV-DS21

EINBAUOPTIONEN

- Analoge Nebenuhr (LED hinterleuchtet)
- Digitale Nebenuhr
- Bedarfsdurchsage
- Haltestellenrechner
- Funkeinrichtung

LIEFERBARE STANDARDFORMATE**

Zeilen	Zeichen pro Zeile*				
	21/23	26/28	32/34	38/40	42/44
2	24 x 128	24 x 160	24 x 192	24 x 224	24 x 256
3	32 x 128	32 x 160	32 x 192	32 x 224	32 x 256
4	40 x 128	40 x 160	40 x 192	40 x 224	40 x 256
5	48 x 128	48 x 160	48 x 192	48 x 224	48 x 256
6	64 x 128	64 x 160	64 x 192	64 x 224	64 x 256

Vorzugsprodukte

*Angaben bei Proportionalchrift 79
**Sonderformate auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten
Sonderausstattungsmerkmale auf Anfrage
Stand: April 2008