

LUMINO®


Elektronische
Informationssysteme

DATEN & FAKTEN

Taster / Lautsprecher für Bedarfsdurchsagen



Taster / Lautsprecher für Bedarfsdurchsagen

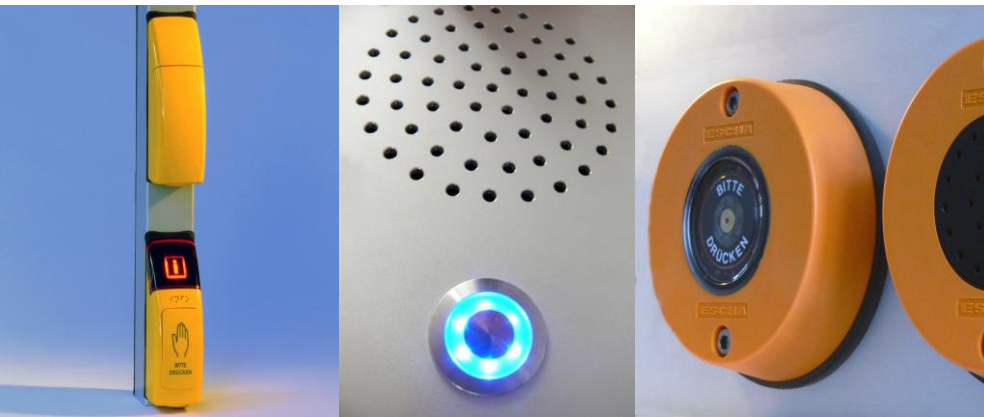

Für die Bedarfsdurchsage sind Taster- und Lautsprecherkombinationen in 3 Varianten einsetzbar.

- a) Taster / Lautsprecher A1/L1
Bauform länglich, für Mastmontage (Foto links)
- b) Taster / Lautsprecher A2/L2
Einbauvariante für Informationsstele (Foto mitte)
- c) Taster / Lautsprecher A3/L3
Bauform rund (Foto rechts)

TASTER

Fabrikat	Taster
Sensorelement	Kapazitiv (berührungsempfindlich) oder Drucktaster
Gehäusefarbe	Gelb RAL 1007 (A1)
Beschriftung	„Bitte berühren“ auf Sensorfeld und „Info“ in Brailleschrift (Blindenschrift)
Quittungsfeld	„i“-Symbol mit superhellen LEDs rot hinterleuchtet nach Betätigung des Sensorelements
Schutzart	Schutzklasse II, IP 54
Versorgungsspannung	24V DC
Mastanpassung	Durch separate Mastanpassung an alle Rundmaste und gerade Flächen anpassbar
Anschluss	2 Leiterpaare (DA), 1 Paar (DA) Sensor/Auslösung, 1 Paar (DA) LED-Quittung

LAUTSPRECHER

Fabrikat	Lautsprecher
Lautsprecher	Rückseitig abstrahlender 5 cm Breitbandlautsprecher mit Kunststoffkorb und Kunststoffmembran (wasserfest) und breitem Übertragungsbereich für gute Sprachverständlichkeit.
Belastbarkeit	3 W
Anpassung	100V-ELA-Systemtechnik (Übertrager ist im Gehäuse integriert)
Gehäusefarbe	Gelb RAL 1007 (L1)
Schutzart	Schutzklasse II, IP 54
Mastanpassung	Durch separate Mastanpassung an alle Rundmaste und gerade Flächen anpassbar
Anschluss	1 Leiterpaar (DA)



Technische Änderungen vorbehalten
Sonderausstattungsmerkmale auf Anfrage
Stand: April 2008