


LUMINO®

Elektronische
Informationssysteme

DATEN & FAKTEN

Dynamischer Informationsanzeiger

DFI 76A

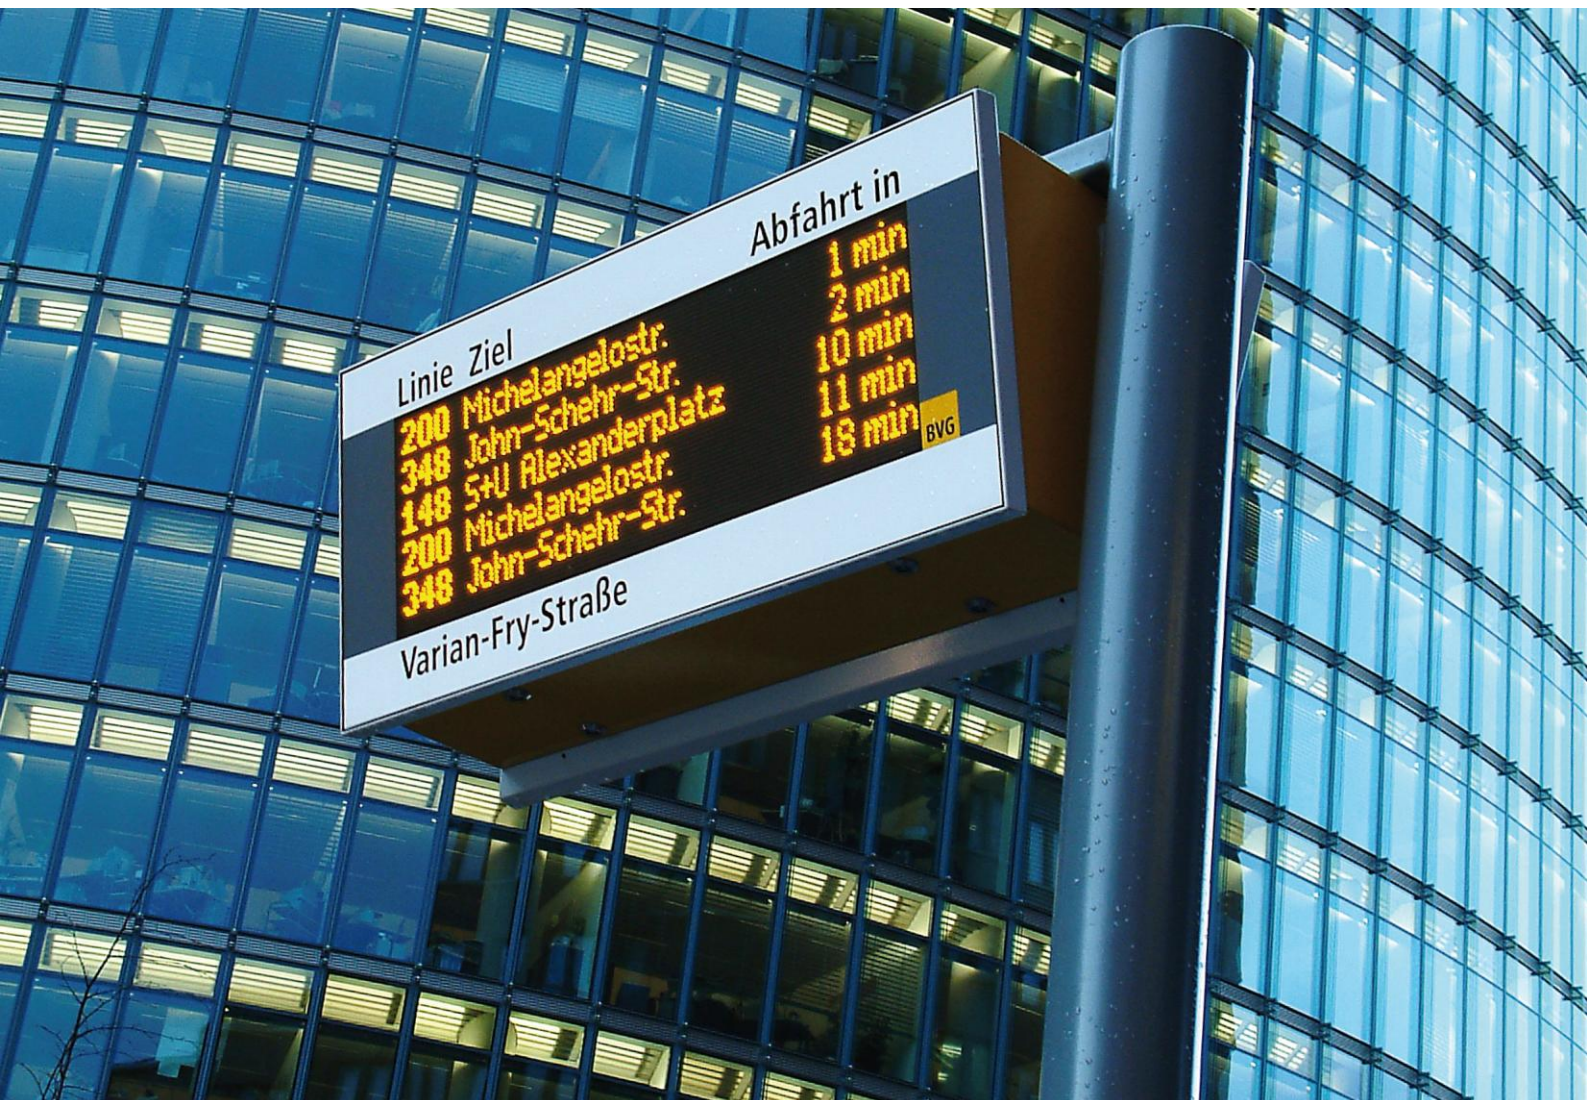

Dynamischer Informationsanzeiger DFI 76A



Der mehrfach preisgekrönte Lumino DFI-Anzeiger überzeugt durch sein technisches Design, seine Typenvielfalt und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Der Typ DFI 76A zeichnet sich durch seine sehr kompakte Bauweise, bei gleichzeitig hohem Anzeigevolumen und großer Ablesedistanz aus.

GEHÄUSE

- Bauart Aluminium, aufstellbare Flügel, wahlweise einseitig oder doppelseitig
- Oberfläche Grundgehäuse pulverbeschichtet nach RAL 9006
Flügel pulverbeschichtet nach RAL 9006, Sonderfarbton möglich
- Frontscheibe ESG Einscheibensicherheitsglas 6 mm mit keramischem Druck für optimale Oberflächenentspiegelung, Ballwurfsicher nach DIN 18032/3
- Aufteilung modularer Aufbau bestehend aus Gehäuse, Montageblech-Steuerung, LED-Anzeige
- Schließung Vierkant / Dreikant – Sonderschließungen auf Anfrage
- Schutzart Spritzwasser IP 54, keine Belüftungsöffnungen
- Montage Mast, Pendel, Wand / Deckenmontage
- Wartung keine präventive Wartung erforderlich, Ein-Mann-Wartung
- Schutzklasse Schutzklasse II – Gehäuse

ANZEIGEFÄCHE

- Emittierende Farbe Gelb / Amber
- Ablesewinkel >140°
- Anzeigeraufbau doppelseitig (12° geneigt); einseitig
- Bildpunktraster 8 x 6 mm
- Bildpunktdurchmesser ca. 5 mm
- Schrifthöhe 56 / 72 mm (56 mm Großbuchstaben, 72 mm gesamt bei Verwendung des 7/9-Zeichensatzes)
- Lesbarkeitsentfernung 30 m garantiert (nach DIN 1450)
- Betriebstemperatur -20° C bis +45° C
- Helligkeitsregelung automatisch, parametrierbar
- Anschlusswerte 230 V / 50 Hz

SCHNITTSTELLE

- Physikalische Schnittstelle RS 422/485, optional Nahbereichsdatenfunk
- Datenprotokoll MFI Daten-Prozedur (mit 32-Bit CRC-Sicherung), LDP1, VDV-DS21

EINBAUOPTIONEN

- Analoge Nebenuhr (LED hinterleuchtet)
- Digitale Nebenuhr
- Bedarfsdurchsage
- Haltestellenrechner
- Funkeinrichtung

LIEFERBARE STANDARDFORMATE**

Zeilen	Zeichen pro Zeile*				
	21/23	26/28	32/34	38/40	42/44
2	24 x 128	24 x 160	24 x 192	24 x 224	24 x 256
3	32 x 128	32 x 160	32 x 192	32 x 224	32 x 256
4	40 x 128	40 x 160	40 x 192	40 x 224	40 x 256
5	48 x 128	48 x 160	48 x 192	48 x 224	48 x 256
6	64 x 128	64 x 160	64 x 192	64 x 224	64 x 256

Vorzugsprodukte

*Angaben bei Proportionalchrift 79
**Sonderformate auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten
Sonderausstattungsmerkmale auf Anfrage
Stand: April 2008